DOOR PHONE

Pour PBX

LINK DOOR PHONE

Camera IP

Manufactured in Europe. Fabriqué en Europe. EU

- **Caméra IP / WIFI**
- **Connexion PBX / Wireless***
- **Modulable jusqu'à 50 configurations**
- **Installation murale / encastré**

LINK DOOR PHONE simple, modulable et évolutif.

LINK Door phone se connecte aussi bien sur le **joncteur PS** d'un PABX que sur une **ligne RTC.**

LINK Door Phone associé à notre **BOX GAP DECT** permet une connexion sans fil sur les **bases DECT GAP** propriétaires et les **postes GAP DECT**.

Le **LINK Door phone** est conçu autour d'un module principal évolutif **jusqu'à 64 touches**. D'autres modules peuvent être ajoutés: **camera IP/WIFI**, **clavier et haut-parleur pour environnement bruyant.**

Le LINK Door phone est équipé de **2 relais** de commande de gache, d'un **boitier retro éclairé** et d'un systeme chauffant **antigel.**

Il offre une **grande flexibilité** tant dans son installation que dans son utilisation.

Avantages

- Camera IP/WIFI
- Connexion : joncteur PS d'un PABX / ligne RTC
- 50 configurations possibles
- 2 relais de commande de gâche
- Jusqu'à 64 touches
- Configuration par PC (MS Windows)
- Programmation à distance par code DTMF
- Boîtier retro éclairé
- Système chauffant antigel
- Montage mural ou encastré
- Clavier digital avec code pré programmable
- Compatible avec tous les PABX
- Gestion service de jour / service de nuit
- Flash / Pause / DTMF programmable

LINKCOM
Be Connected

Modèles

- Link Door Phone 2 touches (base obligatoire)
- Link Door Phone clavier (module additionnel)
- Link Door Phone IP ou IP Wifi (module additionnel)
- Link Door Platine noms/ 4 boutons (module additionnel) rétro éclairé
- Link Door Phone amplificateur pour environnement bruyant

Caractéristiques

Alimentation
- 12 volts ~/ = (pour la lumière et la gâche)
- Alimentation du module via la ligne téléphonique analogique

Paramétrage
- Via DTMF ou via logiciel PC fourni série ou distante.
  > **Gestion distance via le réseau RTC**

Conditions de fonctionnement
- Température de stockage : -20°c/+70°c
- Température d'utilisation: -20°c/+70°c
- Humidité : 10% à 80% à 30°c

Dimensions (l x h x p) en mm
- Boîtier 1 module : 156 x 153 x 80
- Boîtier 2 modules : 156 x 240 x 80
- Boîtier 2 modules : 156 x 330 x 80

Accessoires

- Boîtiers pour mettre en saillie
- Boîtiers pour encastrer
- Façade pour intégrer le nom des sociétés
- Module DECT pour connexion au PABX sans fil

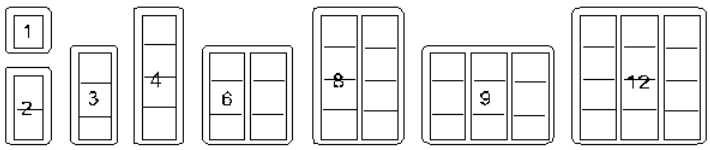

Complet saillie et encastré

Base encastrée

Base en saillie

Fonctionnement

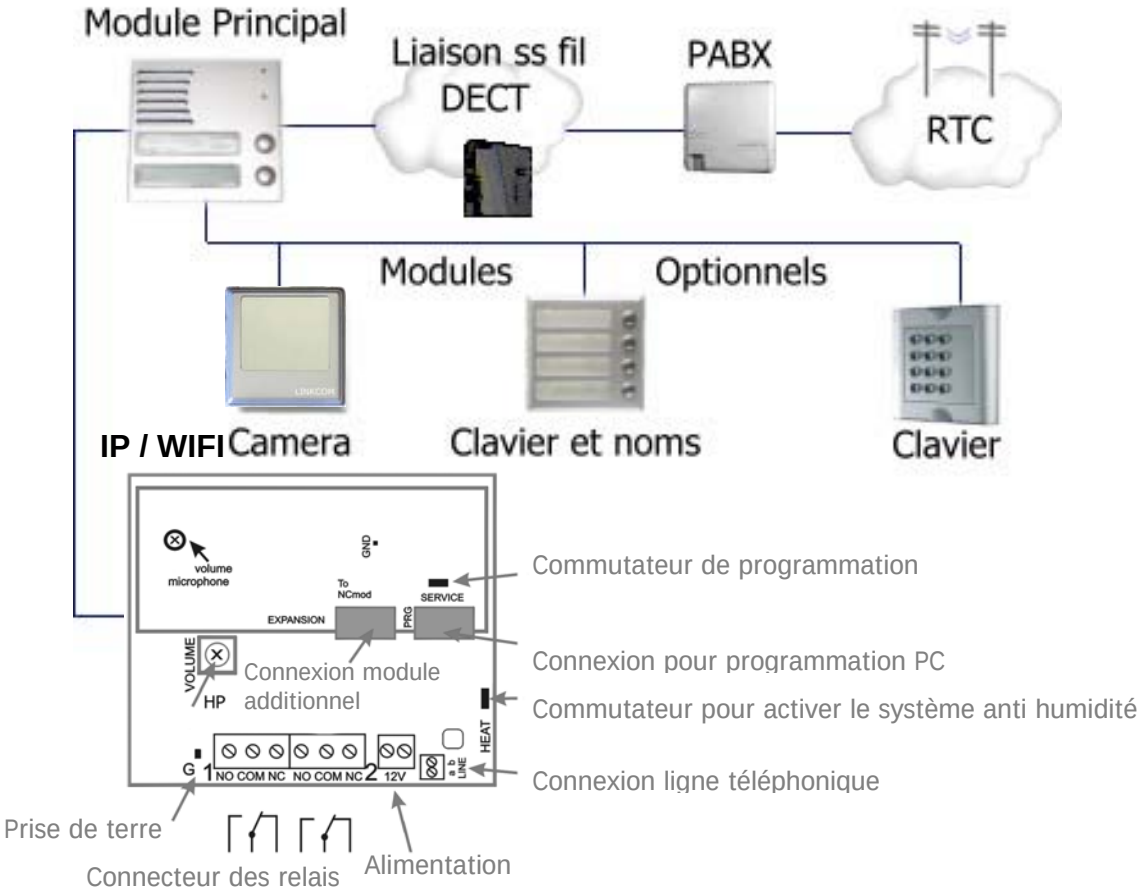

LINKCOM
11, rue du Soleil Levant – 92140 Clamart – France
Tel : +33 (0)1 40 83 13 13 – Fax : +33 (0)1 46 31 76 75
www.linkcom.net – info@linkcom.net

Publication Number : 1004-01/45320/22412

- Documentation commerciale sans valeur juridique -