

DOOR PHONE

Pour PBX

LINK DOOR PHONE



Camera IP



- Caméra IP / WIFI
- Connexion PBX / Wireless*
- Modulable jusqu'à 50 configurations
- Installation murale / encastré

Avantages

- o Camera IP/WIFI
- o Connexion : joncteur PS d'un PABX / ligne RTC
- o 50 configurations possibles
- o 2 relais de commande de gâche
- o Jusqu'à 64 touches
- o Configuration par PC (MS Windows)
- o Programmation à distance par code DTMF
- o Boîtier retro éclairé
- o Système chauffant antigel
- o Montage mural ou encastré
- o Clavier digital avec code pré programmable
- o Compatible avec tous les PABX
- o Gestion service de jour / service de nuit
- o Flash / Pause / DTMF programmable

LINK DOOR PHONE simple, modulable et évolutif.

LINK Door phone se connecte aussi bien sur le joncteur PS d'un PABX que sur une ligne RTC.

LINK Door Phone associé à notre BOX GAP DECT permet une connexion sans fil sur les bases DECT GAP propriétaires et les postes GAP DECT.

Le LINK Door phone est conçu autour d'un module principal évolutif jusqu'à 64 touches. D'autres modules peuvent être ajoutés: camera IP/WIFI, clavier et haut-parleur pour environnement bruyant.

Le LINK Door phone est équipé de 2 relais de commande de gâche, d'un boîtier retro éclairé et d'un système chauffant antigel.

Il offre une grande flexibilité tant dans son installation que dans son utilisation.



Modèles

- Link Door Phone 2 touches (base obligatoire)
- Link Door Phone clavier (module additionnel)
- Link Door Phone IP ou IP Wifi (module additionnel)
- Link Door Platine noms/ 4 boutons (module additionnel) rétro éclairé
- Link Door Phone amplificateur pour environnement bruyant

Caractéristiques

Alimentation

- 12 volts ~/ = (pour la lumière et la gâche)
- Alimentation du module via la ligne téléphonique analogique

Paramétrage

- Via DTMF ou via logiciel PC fourni série ou distante.
- > **Gestion distance via le réseau RTC**

Conditions de fonctionnement


- Température de stockage : -20°C/+70°C
- Température d'utilisation: -20°C/+70°C
- Humidité : 10% à 80% à 30°C

Dimensions (l x h x p) en mm

- Boîtier 1 module : 156 x 153 x 80
- Boîtier 2 modules : 156 x 240 x 80
- Boîtier 2 modules : 156 x 330 x 80

Accessoires

- Boîtiers pour mettre en saillie
- Boîtiers pour encastrer
- Façade pour intégrer le nom des sociétés
- Module DECT pour connexion au PABX sans fil

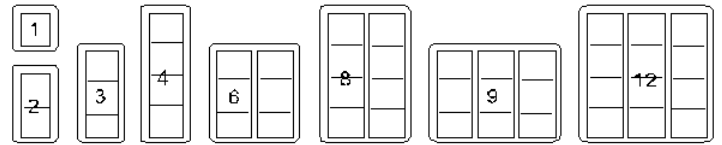

Complet saillie et encastré




Base encastrée



Base en saillie

Fonctionnement

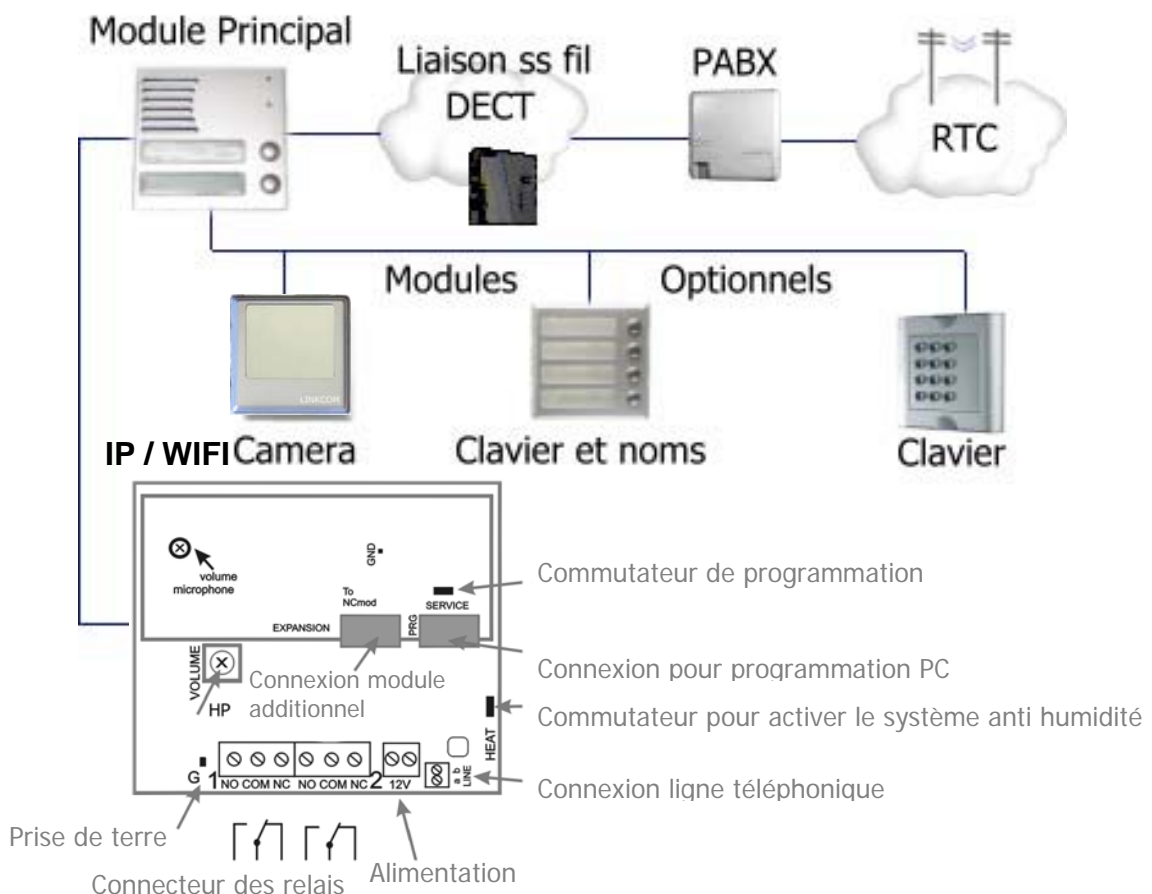

LINKCOM

11, rue du Soleil Levant – 92140 Clamart – France
 Tel : +33 (0)1 40 83 13 13 – Fax : +33 (0)1 46 31 76 75
www.linkcom.net – info@linkcom.net

Publication Number : 1004-01/45320/22412

- Documentation commerciale sans valeur juridique -